

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
22. April 2004 (22.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/034612 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04B 10/18,
G02B 6/34

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003167

(22) Internationales Anmeldedatum:
23. September 2003 (23.09.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 46 658.0 7. Oktober 2002 (07.10.2002) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): DEUTSCHE TELEKOM AG [DE/DE];
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn (DE). NIPPON
TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
[JP/JP]; 3-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8116 (JP).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MATTHEUS,
Arnold [DE/DE]; Schlesier Str. 25a, 64839 Münster
(DE). MIYAMOTO, Yutaka [JP/JP]; 2-1-3-3-301
Hayashi, Yokosuka-shi, Kanagawa 238-0315 (JP).
TOMIZAWA, Masahito [JP/JP]; 957-3-205 Mat-
suura-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
236-0032 (JP).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).


Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR REGULATING CHROMATIC DISPERSION

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR EINSTELLUNG DER CHROMATISCHEN DISPERSION

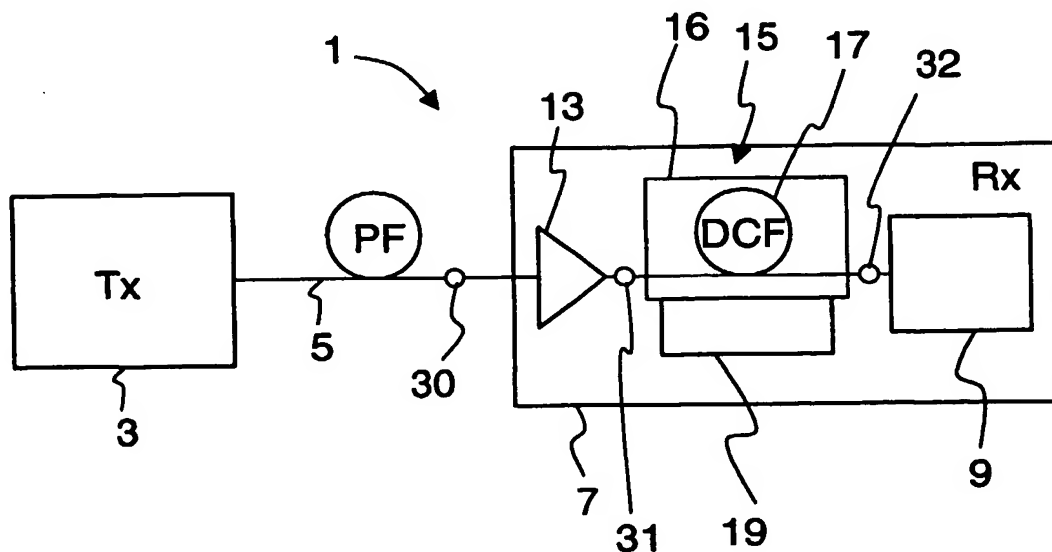

(57) Abstract: The invention relates to the regulation of chromatic dispersion in an optical transmission system. To this end, a device is provided which comprises an optical element (17) having a temperature-dependent chromatic dispersion, and a mechanism (19) for adjusting the temperature or temperature distribution of at least one region of the optical element (17) in order to obtain a pre-defined chromatic dispersion of said optical element (17).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Um die chromatischen Dispersion in einem optischen Übertragungssystem einstellen zu können, sieht die Erfindung eine Vorrichtung vor, welche ein optisches Element (17) mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion, sowie eine Einrichtung (19) zur Einstellung einer Temperatur oder einer Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs des optischen Elements (17) zum Bereitstellen einer vordefinierten chromatischen Dispersion des optischen Elements (17) aufweist.

Vorrichtung und Verfahren zur Einstellung der chromatischen Dispersion

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft allgemein die Kompensation und Kontrolle der chromatischen Dispersion in optischen Systemen. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Vorrichtung und Verfahren zur Einstellung der chromatischen Dispersion.

10

Die chromatische Dispersion (CD) in optischen Fasern oder anderen optischen Komponenten ist ein verbreitetes physikalisches Phänomen, das allgemein bei der Übertragung optischer Signale in dispersiven Medien auftritt.

15

In hochentwickelten optischen Übertragungssystemen wird die chromatische Dispersion, beispielsweise bei hohen Datenraten oder großen optischen Transparenzlängen als störender Effekt relevant. Um die chromatische Dispersion, die entlang eines optisch transparenten Übertragungsweges akkumuliert wird, zu reduzieren, ist es bekannt, dispersionskompensierende Elemente in die Übertragungswege einzufügen. Unter anderem werden dazu dispersionskompensierende Fasern (DCF's) oder Chirped Fibre Gratings eingesetzt.

25

Problematisch ist bei der Kompensation der chromatischen Dispersion jedoch, daß sie für eine gegebene Übertragungsstrecke im allgemeinen keinen konstanten Wert aufweist, sondern vielmehr zeitlichen Änderungen unterliegt.

30

Solche Änderungen werden neben anderen Umwelteinflüssen unter anderem auch durch Temperaturschwankungen ausgelöst, da die chromatische Dispersion optischer Komponenten, wie zum Beispiel von Glasfasern temperaturabhängig ist.

Diese Änderungen der chromatischen Dispersion sind relativ klein, so daß die durch sie bedingte Änderung der Signalqualität bei den zur Zeit installierten Übertragungssysteme im allgemeinen vernachlässigbar ist.

5

Bei neueren hochentwickelten Übertragungssystemen, etwa solchen mit Datenübertragungsraten oberhalb von 10Gbit/s oder sehr langen Übertragungswegen wirken sich diese Änderungen allerdings bereits sehr störend auf die optische Signalqualität aus. Für derartige Übertragungssysteme werden Verfahren zur automatischen oder adaptiven Dispersionskompensation (ADC) daher als unbedingt notwendig erachtet.

10

15

Für eine ADC sind bereits erste Realisierungsvorschläge bekannt. Eine von K. Yamane in "New functionalities for advanced optical interfaces (dispersion compensation)", Workshop on IP/Optical in Chitose, Japan, 9. - 11. Juli 2002 vorgeschlagene Vorrichtung zur ADC basiert dabei auf einem optischen Zirkulator in Verbindung mit einer komplexen Freistrahloptik mit sechs teilweise mechanisch einstellbaren optischen Komponenten. Diese Lösung ist jedoch sehr aufwendig. Zudem ist deren Langzeitstabilität fragwürdig.

20

25

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die Kompensation der chromatische Dispersion zu vereinfachen. Diese Aufgabe wird bereits durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1, ein optisches Übertragungssystem gemäß Anspruch 9, sowie ein Verfahren gemäß Anspruch 16 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der jeweiligen Unteransprüche.

30

Demgemäß umfaßt eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Einstellung der chromatischen Dispersion in einem optischen Übertragungssystem

-ein optisches Element mit einer temperaturabhängigen

5 chromatischen Dispersion, sowie

-eine Einrichtung zur Einstellung einer Temperatur oder einer Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs des optischen Elements zum Bereitstellen einer vordefinierten chromatischen Dispersion des optischen Elements.

10

Diese Einheit mit einem optischen Element mit temperaturabhängiger chromatischer Dispersion und einer Einrichtung zur Einstellung einer Temperatur oder einer Temperaturverteilung stellt dabei ein neuartiges Bauteil dar, welches im folgenden auch als OCET ("Optical Chromatic Dispersion Control Element using Temperature control") bezeichnet.

15

Es liegt außerdem im Rahmen der Erfindung, ein optisches Übertragungssystem anzugeben, welches erfindungsgemäß zumindest ein solches OCET aufweist, welches zwischen einem Sender und einem Empfänger im optischen Pfad des Übertragungssystems eingebaut ist, so daß Schwankungen der chromatischen Dispersion durch geeignete Einstellung des OCETs ausgeglichen werden können.

20

25

Der gleiche Effekt, welcher wesentlich zu zeitlichen Schwankungen der chromatischen Dispersion in optischen Übertragungssystemen führt, nämlich die

30

Temperaturschwankungen, denen die optischen Elemente des Übertragungssystems ausgesetzt sind, macht sich die Erfindung also in überraschend einfacher Weise zunutze, um vorbestimmte Werte der chromatischen Dispersion entlang der Übertragungstrecke einstellen zu können.

Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Einstellung der chromatischen Dispersion in einem optischen Übertragungssystem wird dazu eine vorbestimmte Temperatur
5 oder eine Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs des optischen Elements eingestellt, so daß das optische Element eine vorbestimmte chromatische Dispersion aufweist.

10 Dabei kann die chromatische Dispersion des optischen Elements durch Einstellung der Temperatur oder der Temperaturverteilung bevorzugt so eingestellt werden, daß die chromatische Dispersion der Übertragungstrecke kompensiert wird. Ebenso kann aber auch eine Einstellung der Dispersion auf einem bestimmten Wert erreicht werden. Dies ist
15 beispielsweise dann sinnvoll, wenn zusätzliche Elemente zur Kompensation der chromatischen Dispersion entlang des optischen Pfades eingefügt werden. Außerdem kann mit einem OCET die chromatische Dispersion des gesamten Übertragungssystems auch gezielt auf einen von Null
20 verschiedenen Wert eingestellt oder ein Wertebereich durchfahren oder durchgestimmt werden, um beispielsweise die Toleranz des optischen Übertragungssystems gegenüber Schwankungen der chromatischen Dispersion, beziehungsweise den Einfluß solcher Schwankungen auf die Signal- und
25 Übertragungsqualität zu testen.

Vorteilhaft kann die Einrichtung zur Einstellung einer Temperatur oder Temperaturverteilung eine Temperatorkammer umfassen. Damit läßt sich die Umgebungstemperatur des
30 optischen Elements einstellen, so daß die Temperaturdifferenz zwischen dem optischen Element und der Umgebung verschwindet. Auf diese Weise läßt sich die Temperatur oder die Temperaturverteilung des optischen Elements und damit das OCET gut stabilisieren.

In besonders einfacher und bevorzugter Weise läßt sich ferner die Temperatur des optischen Elements mittels einer Heizvorrichtung verändern. Vorteilhaft wird dabei das optische Element so ausgebildet, daß es bei Zimmertemperatur dann den zu erreichenden oder einzustellenden Wert der chromatischen Dispersion des Übertragungssystems überkompensiert, so daß bei entsprechender Temperaturerhöhung der gewünschte Wert erreicht werden kann. Vorteilhaft kann dazu das optische Element ein Material umfassen, welches einen Dispersionskoeffizienten aufweist, der ein gegenüber dem Dispersionskoeffizienten des optischen Übertragungssystems umgekehrtes Vorzeichen aufweist. Gerade durch die Verwendung eines solchen Materials kann dann eine Überkompensation erreicht werden.

Besonders leicht kann außerdem eine Einstellung einer vorbestimmten chromatischen Dispersion des optischen Elements dann erreicht werden, wenn das optische Element ein Material umfaßt, welches eine im wesentlichen monotone oder sogar lineare Abhängigkeit der chromatischen Dispersion von der Temperatur aufweist, so daß jeder chromatischen Dispersion innerhalb des einstellbaren Wertebereiches ein eindeutiger Temperaturwert zugeordnet werden kann.

Der Effekt der Temperaturabhängigkeit der chromatischen Dispersion ist, wie bereits oben erwähnt, nur sehr klein. Um eine hinreichend große Kompensation erreichen zu können, ist es daher von Vorteil, wenn das Licht einen möglichst langen Weg innerhalb des temperaturbeeinflussten Materials des optischen Elements zurücklegt. Dies kann besonders einfach dadurch erreicht werden, indem eine optische Faser, wie beispielsweise eine Glasfaser als optisches Element verwendet wird. Diese kann dann auch raumsparend aufgewickelt werden.

Außerdem basieren optische Übertragungssysteme überwiegend auf der Signalübertragung durch Glasfasern. Bei derartigen Systemen kann die Kopplung der Übertragungsfasern dann mit der Glasfaser des OCET beispielsweise durch verlustarme Spleißung erfolgen.

Für eine Stabilisierung der eingestellten chromatischen Dispersion ist es insbesondere vorteilhaft, wenn die Einrichtung zur Einstellung einer Temperatur oder Temperaturverteilung eine Thermostateinrichtung umfaßt, welche dafür sorgt, daß die eingestellten Temperaturen aufrechterhalten bleiben. Auch eine Einrichtung zur Messung der Umgebungstemperatur zumindest eines Abschnitts des optischen Elements kann vorteilhaft sein, um eine Regelgröße zur Temperaturstabilisierung bereitzustellen. Dies ist beispielsweise dann günstig, wenn eine Temperaturkammer eingesetzt wird, deren Innentemperatur einen guten und genauen Durchschnittswert für die Temperatur des in der Kammer angeordneten optischen Elements darstellt.

Besonders bevorzugt wird die chromatische Dispersion des OCETs nicht nur lediglich eingestellt, sondern auch gesteuert. Dazu umfaßt die Einrichtung zur Einstellung einer Temperatur oder Temperaturverteilung vorteilhaft eine Temperatursteuerungseinrichtung. Zur Steuerung der Temperatur oder der Temperaturverteilung des optischen Elements können verschiedene Parameter verwendet werden, die von der Temperatursteuerungseinrichtung verarbeitet werden.

Um eine adaptive Dispersionskompensation oder Stabilisierung zu erreichen, wird bevorzugt die chromatische Dispersion im optischen Übertragungssystem oder einem Abschnitt desselben gemessen und die Temperatur oder Temperaturverteilung des optischen Elements des OCET in Abhängigkeit der Messung

eingestellt. Dazu kann beispielsweise das OCET selbst eine Einrichtung zur Messung der chromatischen Dispersion umfassen, deren Meßwerte dann direkt zur Temperatursteuerung mit der Temperatursteuerungseinrichtung genutzt werden
5 können.

Ebenso kann aber eine solche Meßeinrichtung auch Bestandteil des optischen Übertragungssystems außerhalb des OCET sein und die Meßwerte oder diesen entsprechende Signale an das OCET
10 übergeben. Die Temperatursteuerungseinrichtung des OCETs kann dann die Temperatur in Abhängigkeit eines solchen Signals und damit die chromatische Dispersion von dessen optischen Element regeln.

15 Die Ermittlung der chromatischen Dispersion im optischen Übertragungssystem kann auch indirekt durch Messen der Temperatur an wenigstens einer Stelle im optischen Übertragungssystem durchgeführt werden, wenn die Abhängigkeit der chromatischen Dispersion im optischen Übertragungssystem
20 von der Temperatur bekannt ist.

Eine Möglichkeit zur direkten Bestimmung der vorhandenen chromatischen Dispersion zumindest eines Abschnitts des Übertragungssystems kann beispielsweise durch Einspeisen
25 eines Testsignals mit einer entsprechenden Einrichtung und Auswerten des Testsignals erfolgen. Das Testsignal kann dann nach Durchlaufen zumindest eines Teils des Übertragungssystems von einer Einrichtung zur Messung der chromatischen Dispersion ausgewertet werden. Geeignet hierfür
30 ist insbesondere die Messung der differentiellen Phasenverschiebung wellenlängenmodulierter Testsignale.

Insbesondere bei langen Übertragungstrecken kann es auch vorteilhaft sein, wenn mehrere OCETs im Übertragungssystem

angeordnet werden. Beispielsweise kann jeweils eine OCET in einem Abschnitt des Übertragungssystems zwischen zwei Verstärkern angeordnet werden. Werden demgemäß mehrere OCETs entlang des optischen Pfades hintereinander angeordnet, so beeinflussen sich deren Einstellungen gegenseitig.

5 Dementsprechend ist es von Vorteil, wenn die Temperatur oder Temperaturverteilung eines optischen Elements mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion in Abhängigkeit von der Einstellung zumindest eines weiteren Elements mit
10 einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion im optischen Übertragungssystem eingestellt wird, um die Einstellungen der optischen Elemente der OCETs aufeinander abzustimmen. Beispielsweise können die OCETs miteinander vernetzt und so deren Einstellungen untereinander koordiniert
15 werden. Dies kann vorteilhaft zum Beispiel über einen optischen Überwachungskanal geschehen. Vorteilhaft können die OCETs über einen solchen Überwachungskanal mit einer Recheneinrichtung zur Ermittlung der Einstellungen der Vorrichtungen verbunden sein. Diese kann dann entsprechend
20 den ermittelten günstigsten Einstellungen der OCETs über den Überwachungskanal die jeweiligen Einstellparameter übermitteln.

Oft sind, um höhere Übertragungsbandbreiten zu realisieren,
25 mehrere Übertragungsfasern in einem optischen Übertragungssystem parallel geführt. Zeigen die einzelnen Zweige eines solche Übertragungssystems unterschiedliche Schwankungen in der chromatischen Dispersion, so können hier vorteilhaft mehrere OCETs parallel betrieben werden, welche
30 eine individuelle Stabilisierung einzelner Zweige bereitstellen. Vielfach werden aber auch die Schwankungen der einzelnen Zweige im wesentlichen gleich sein, da beispielsweise bei einer durch Temperaturänderung ausgelösten Schwankung der Dispersion sich die Temperaturänderungen im

wesentlichen entlang des optischen Pfades ergeben und zwischen den einzelnen Faser zumeist vernachlässigbar sind. In diesem Fall ist eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung von Vorteil, bei welcher die OCET zumindest zwei
5 optische Elemente mit separaten Ein- und Ausgängen umfaßt, die also nicht entlang eines optischen Pfades hintereinander angeordnet sind und die eine temperaturabhängige chromatische Dispersion aufweisen. Die chromatische Dispersion dieser Elemente kann dann mittels der Einrichtung zur Einstellung
10 der Temperatur oder Temperaturverteilung zusammen durch eine gemeinsame Temperatureinstellung eingestellt werden.

Die Erfindung wird nachfolgend genauer anhand beispielhafter Ausführungsformen und unter Bezugnahme auf die beigelegten
15 Zeichnungen dargestellt. Dabei verweisen gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnlichen Teile.

Es zeigen:

- | | |
|----------------|---|
| Fig. 1A bis 1C | Beispiele optischer Übertragungsstrecken mit Stabilisierung oder Einstellung der chromatischen Dispersion durch OCETs, |
| Fig. 2 | ein Ausführungsbeispiel zur Bestimmung der chromatischen Dispersion durch Messung von differentieller Phasenverschiebung, |
| Fig. 3 | eine schematische Darstellung eines optisch transparenten Pfades |
| Fig. 4 | eine Ausführungsform einer OCET mit mehreren optischen Elementen, und |
| Fig. 5 | eine weitere Ausführungsform einer optischen Übertragungsstrecke. |

20

In den Figuren 1A bis 1C sind verschiedene mögliche Ausführungsbeispiele als ganzes mit 1 bezeichneter optischer

Übertragungsstrecken mit Verwendung von OCETs dargestellt, die im folgenden beschrieben werden.

In Fig. 1A ist ein einfaches Ausführungsbeispiel einer optischen Übertragungsstrecke 1 mit Stabilisierung der chromatischen Dispersion durch ein OCET 11 gezeigt. Die Übertragungsstrecke 1 umfaßt einen Sender 3, eine Übertragungsfaser 5 und einen Empfänger 7. Der Empfänger 7 der optischen Übertragungsstrecke umfaßt einen Detektor 9 zur Erfassung der übertragenen optischen Signale, sowie einen optionalen optischen Verstärker 13, wie beispielsweise einen Faserverstärker.

Zwischen dem optischen Verstärker 13 und dem Detektor ist ein als Ganzes mit 15 bezeichnetes OCET im optischen Pfad angeordnet. Das OCET umfaßt seinerseits ein optisches Element mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion in Form einer dispersionskompensierenden Faser 17, die innerhalb einer Temperaturkammer 16 angeordnet ist, sowie eine Einrichtung 19 zur Einstellung einer Temperatur oder einer Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs des optischen Elements, die im folgenden als Temperaturstelleinrichtung bezeichnet wird. Diese kann eine Heizvorrichtung zum Einstellen einer vordefinierten Temperatur innerhalb der Temperaturkammer umfassen. Durch Einstellung einer bestimmten Temperatur kann so eine vordefinierte chromatische Dispersion der dispersionskompensierenden Faser 15 bereitgestellt werden.

Die zwischen Sender 3 und Detektor 9 übermittelten optischen Datensignale unterliegen a priori keinen einschränkenden Randbedingungen. So können zum Beispiel optische Einkanal-Signale oder auch Mehrkanalsignale, beziehungsweise WDM-

Signale (WDM="Wavelength Division Multiplexing") übertragen werden.

Die gesamte chromatische Dispersion $\langle D_{\text{tot}} \rangle$ zwischen Sender und
5 Detektor setzt sich im wesentlichen aus den
Dispersionsanteilen der Dispersion $\langle D_P \rangle$ der optischen
Übertragungsfaser 5, der Dispersion $\langle D_{OA} \rangle$ des optischen
Verrstärkers und der Dispersion $\langle D_C \rangle$ der
dispersionskompensierenden Faser 17 des OCET 15 zusammen. Es
10 gilt also:

$$(1) \quad \langle D_{\text{tot}} \rangle = \langle D_P \rangle + \langle D_{OA} \rangle + \langle D_C \rangle$$

Die gesamte chromatische Dispersion $\langle D_{\text{tot}} \rangle$ kann beispielsweise
15 durch bei der Systeminstallation in den optischen Pfad
eingefügte kompensierende Elemente auf einen akzeptablen Wert
gesetzt werden, der eine hinreichend gute optische
Signalqualität am Eingang des Detektors 9 ergibt.

20 Die Gleichung ist selbstverständlich beispielhaft zu
verstehen, da eine optische Übertragungsstrecke auch andere,
insbesondere auch mehr optische Elemente aufweisen kann, die
temperaturabhängige chromatische Dispersion zeigen.

25 Die einzelnen Anteile der Dispersion können jedoch zeitlichen
Schwankungen, $\langle \Delta D_P \rangle$, $\langle \Delta D_{OA} \rangle$ und $\langle \Delta D_C \rangle$ unterworfen sein, so daß
sich eine im allgemeinen zeitabhängige Gesamtabweichung der
chromatischen Dispersion

$$30 \quad (2) \quad \langle \Delta D_{\text{tot}} \rangle = \langle \Delta D_P \rangle + \langle \Delta D_{OA} \rangle + \langle \Delta D_C \rangle$$

ergibt.

Die Schwankungen der chromatischen Dispersion der optischen Übertragungsfasern 5 und des optischen Verstärkers 13 werden in der Regel durch veränderte Umgebungsbedingungen hervorgerufen. Beispielsweise kann sich die

Umgebungstemperatur einer oder mehrerer Komponenten, etwa zwischen Tag und Nacht oder Sommer und Winter ändern. Auch nicht temperaturbedingte Änderungen, etwa durch Schwankungen des mechanischen Stresses können zu Schwankungen der chromatischen Dispersion führen.

Die im allgemeinen zeitabhängigen Schwankungen $\langle \Delta D_p \rangle$ und $\langle \Delta D_{OA} \rangle$ der chromatischen Dispersion von optischer Übertragungsfasern und Verstärker können nun mit Hilfe der OCET 15 stabilisiert werden, indem die Temperatur der dispersionskompensierenden Fasern 17 mittels der Einrichtung 19 so eingestellt wird, daß gilt:

$$(3) \quad \langle \Delta D_c \rangle = -(\langle \Delta D_p \rangle + \langle \Delta D_{OA} \rangle),$$

so daß

$$(4) \quad \langle \Delta D_{tot} \rangle = 0$$

erreicht wird.

Die chromatische Dispersion kann dabei nicht nur stabilisiert werden, so daß der Wert von $\langle D_{tot} \rangle$ konstant ist. Vorteilhaft kann die chromatische Dispersion auf diese Weise auch kompensiert werden, so daß $\langle D_{tot} \rangle$ einen möglichst kleinen Wert annimmt oder sogar verschwindet.

Nachfolgend wird erläutert, wie die Temperatur eines optischen Elements einer OCET, wie insbesondere einer dispersionskompensierenden optischen Fasern eingestellt werden

kann, um eine vordefinierte chromatischen Dispersion des optischen Elements zu erreichen.

Die Änderung $\langle \Delta D \rangle$ der chromatischen Dispersion einer optischen Faser in Abhängigkeit der Temperaturänderung ΔT lässt sich in guter Näherung durch folgende Gleichung ausdrücken:

$$(5) \quad \langle \Delta D \rangle = (dD/d\lambda) \cdot (d\lambda_0/dT) \cdot L \cdot \Delta T.$$

Dabei bezeichnet D den Dispersionskoeffizient, L die Länge der optischen Faser, λ die Wellenlänge und λ_0 die Nulldispersionswellenlänge. Diese Gleichung kann einfacher geschrieben werden als:

$$(6) \quad \langle \Delta D \rangle = S_0 \cdot M_0 \cdot L \cdot \Delta T.$$

Dabei ist $S_0 = (dD/d\lambda)$ die Steigung und $M_0 = (d\lambda_0/dT)$ der Temperaturkoeffizient der chromatischen Dispersion.

Bei einer Glasfaser mit gegebener Länge L sind also die Änderung $\langle \Delta D \rangle$ der chromatischen Dispersion und die Temperaturänderung ΔT näherungsweise proportional zueinander.

Im folgenden wird weiter gezeigt, wie eine Änderung der chromatischen Dispersion $\langle \Delta D_P \rangle$ einer optischen Übertragungsfaser mittels einer OCET ausgeglichen und so die chromatische Dispersion des Übertragungssystems stabilisiert werden kann. Der Index "P" kennzeichnet dabei Größen der Übertragungsfaser und der Index "C" Größen des optischen Elements der OCET am Beispiel einer dispersionskompensierenden Faser. Der Index "0" kennzeichnet ferner Anfangswerte.

Die Summendisersion $\langle \Delta D_{\text{tot}} \rangle$ beider Glasfasern soll auf einen Anfangswert

5 (7) $\langle D_{\text{tot},0} \rangle = \langle D_{\text{P},0} \rangle + \langle D_{\text{C},0} \rangle$

stabilisiert werden, so daß die Differenz zwischen momentaner Summendisersion $\langle D_{\text{tot}}(t) \rangle$ und anfänglicher Summendisersion $\langle D_{\text{tot},0} \rangle$ auf Null geregelt wird. Anders ausgedrückt soll die
10 Summe der Änderungen der chromatischen Dispersion beider Glasfasern gleich Null sein, also:

(8) $\langle \Delta D_{\text{P}} \rangle + \langle \Delta D_{\text{C}} \rangle = 0.$

15 Aus Gleichung (6) ergibt sich daraus:

(9) $\Delta T_{\text{C}} = -\langle \Delta D_{\text{P}} \rangle / (S_{0,\text{C}} \cdot M_{\text{C}} \cdot L_{\text{C}}).$

Als dispersionskompensierendes optisches Element der OCET
20 kann dazu jede Glasfaser verwendet werden, mit der die auftretenden Schwankungen $\langle \Delta D_{\text{P}} \rangle$ gemäß der Beziehung (9) durch Temperaturänderung nachgesteuert werden können.

Die gewünschte Summendisersion kann als reelles Vielfaches ε
25 von $\langle \Delta D_{\text{P}} \rangle$ ausgedrückt werden, also durch $\langle D_{\text{tot},0} \rangle = \varepsilon \cdot \langle \Delta D_{\text{P},0} \rangle.$

Weiterhin ist die chromatischen Dispersion einer Glasfaser das Produkt aus Dispersionskoeffizienten D und Länge L , so daß gilt:

30 (10) $\langle D_{\text{tot},0} \rangle = \varepsilon \cdot \langle \Delta D_{\text{P},0} \rangle = D_{\text{P}} \cdot L_{\text{P}} + D_{\text{C}} \cdot L_{\text{C}}.$

Mit D_p und D_c werden die Dispersionskoeffizienten der beiden optischen Fasern bezeichnet. Zusammen mit Gleichung (9) folgt daraus schließlich:

5 (11) $\Delta T_C = \Delta T_P \cdot (M_{0,P}/M_{0,C}) \cdot (D_C/S_{0,C}) \cdot ([1-\epsilon]D_P/S_{0,P})^{-1}$.

Für den Fall, daß keine Restdispersion vorliegen soll, so daß also $\langle D_{\text{tot},0} \rangle = \epsilon = 0$ gilt, geht Gleichung (11) über in

10 (12) $\Delta T_C = \Delta T_P \cdot (M_{0,P}/M_{0,C}) \cdot (D_C/S_{0,C}) \cdot (D_P/S_{0,P})^{-1}$.

Soll eine Stabilisierung der chromatischen Dispersion einer optischen Übertragungsstrecke erreicht werden, so ist also die Temperatur gemäß Gleichung (12) einzustellen. Soll die
15 Dispersion mittels einer OCET sogar kompensiert werden, so kann die Temperatur des optischen Elements der OCET gemäß Gleichung (12) eingestellt werden. Wird beispielsweise die Temperatur der optischen Übertragungsfaser gemessen, so ergibt sich aus Gleichung (11), beziehungsweise Gleichung
20 (12) eine bestimmte Temperaturdifferenz ΔT , welche die dispersionskompensierende Faser des OCETs zur Stabilisierung oder Kompensation der Dispersion aufweisen muß, so daß sich deren einzustellende Temperatur aus der Temperatur der optischen Übertragungsfaser plus der Temperaturdifferenz
25 gemäß obigen Gleichungen errechnet.

Der Temperaturkoeffizient M_0 hängt vom Material des optischen Elements der OCET ab und liegt typischerweise zwischen 0,0026 nm/°K und 0,03 nm/°K. Werte für
30 Temperaturkoeffizienten geeigneter Materialien sind unter anderem in K.S.Kim et al., "Temperature dependence of chromatic dispersion in dispersion shifted fibers: experiment and analysis", Journal Appl. Phys. 73, Seiten 2069-2074, 1993 angegeben. Typische Werte für die

Dispersionskoeffizienten D und die Steigungen S_0 um 1550 nm Wellenlänge sind in der nachstehenden Tabelle für Standard-Einmodenfasern und für einige Typen von dispersionskompensierenden Fasern gegeben:

5

	D [ps/(nm·km)]	S_0 [ps/(nm ² ·km)]	D/S_0 [nm]
Standard-Einmodenfaser	17	0,057	298
dispersionskompensierende Faser 1	-48,6	+0,053	-917
dispersionskompensierende Faser 2	-50,8	-0,154	330
dispersionskompensierende Faser 3	-100	-0,3	330

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die Standard-Einmodenfaser und die dispersionskompensierende Faser 3 sind der oben aufgeführten Veröffentlichung von K.S.Kim et al. und die Werte der beiden anderen dispersionskompensierenden Fasern aus T.Kato, Y.Koyano, M.Nishimura, "Temperature dependence of chromatic dispersion in various types of optical fiber", Opt. Lett., Vol. 25, No. 16, Seiten 1156 - 1158, 2000 entnommen. Der Offenbarungsgehalt beider Veröffentlichungen wird hiermit vollständig auch zum Gegenstand der vorliegenden Erfindung gemacht.

Ändert sich die chromatische Dispersion der optischen Komponenten häufig, so ist es von Vorteil, wenn die Temperaturstelleinrichtung eine Temperatursteuerungseinrichtung umfaßt, bei welcher nicht lediglich ein fester Wert der Temperatur der Faser 17 einstellbar ist, sondern die zusätzlich deren Temperatur in Abhängigkeit von Meßgrößen regelt. So kann insbesondere die chromatische Dispersion an

einem oder mehreren der in Fig. 1A eingezeichneten Meßpunkte 30, 31, 32 mit einer geeigneten Einrichtung gemessen werden. Den Meßwerten entsprechende Signale können dann an die Temperatursteuerungseinrichtung übergeben werden, welche die Temperatur der dispersionskompensierenden Faser 17 dann in Abhängigkeit von diesen Signalen einstellt.

Die chromatische Dispersion kann auch indirekt bestimmt werden. Beispielsweise kann die chromatische Dispersion im optischen Übertragungssystem 1 durch Messen der Temperatur an wenigstens einem der Meßpunkte 20, 21, 22 im optischen Übertragungssystem ermittelt werden. Aus einer Kalibrierungsmessung können dann den Temperaturmeßwerten jeweils eine chromatische Dispersion zugeordnet werden. Eine solche Art der indirekten Messungen berücksichtigt selbstverständlich nur Änderungen der chromatischen Dispersion aufgrund von Temperaturschwankungen, denen die optischen Elemente des Übertragungssystems ausgesetzt sind.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer dispersionsstabilisierten Übertragungsstrecke ist in Fig. 1B dargestellt. Bei diesem Ausführungsbeispiel umfaßt die Temperaturstelleinrichtung 19 der OCET eine Temperatursteuerungseinrichtung 21. Der Sender 3 umfaßt eine optische Signalquelle 4 zur Umsetzung von Daten in optische Signale, sowie einen Testsignal-Generator 23. Die Signale der optischen Signalquelle 4 und des Testsignal-Generators 23 werden mit einem Koppler 25 gekoppelt und zusammen über die optische Übertragungsfaser 5 gesendet. Der Testsignal-Generator erzeugt ein Testsignal, welches zur Messung der chromatischen Dispersion verwendet wird.

Der Empfänger 7 umfaßt in dieser Ausführungsform neben dem optischen Verstärker 13, der OCET 15 und dem Detektor 9

außerdem einen weiteren Koppler 29 zur Entkopplung des Testsignals und der optischen Datensignale. Die entkoppelten Datensignale werden weiter entlang des optischen Pfades über das OCET 15 zum Detektor 9 geleitet. Die Testsignale werden vom Koppler 29 an einen CD-Monitor, beziehungsweise eine Meßeinrichtung zur Messung der chromatischen Dispersion 27 geleitet, welcher anhand dieser Testsignale die chromatische Dispersion des zwischen Signalquelle 4 und Koppler 29 liegenden Abschnitts der Übertragungsstrecke bestimmt. Die Meßwerte können dann in entsprechende Signale umgesetzt werden, die an die Temperatursteuerungseinrichtung 21 übergeben werden, welche in Abhängigkeit dieser Signale, beziehungsweise den diesen entsprechenden Meßwerten die Temperatur der Faser 17 einstellt, so daß diese eine bestimmte chromatische Dispersion aufweist.

Insbesondere geeignet zur Messung der chromatischen Dispersion mittels Testsignalen ist dabei das Verfahren der Messung der differentiellen Phasenverschiebung wellenlängenmodulierter Testsignale. Eine mögliche Anordnung zur Implementierung dieses Verfahrens in eine wie in Fig. 1B gezeigte Ausführungsform einer optischen Übertragungsstrecke ist dabei schematisch in Fig. 2 dargestellt. Dabei wird ein schmalbandiges Testsignal 102 um eine Mitten-Wellenlänge herum periodisch moduliert. Dies geschieht beispielsweise, indem ein breitbandigeres Testsignal 100 durch einen modulierten Filter oder einen Modulator 105, wie beispielsweise ein oszillierendes Gitter gefiltert wird. Dieses Testsignal 102 wird dann zusammen mit einem Referenzsignal 101 über den Koppler 25 in die Übertragungsstrecke eingekoppelt. Beide Signale sind außerdem in geeigneter Weise zeitlich moduliert. Bevorzugt umfassen dazu die Signale eine Abfolge von Impulsen, wie insbesondere von Rechteckimpulsen.

Bei der Übertragung dieser Signale ergibt sich aufgrund der chromatischen Dispersion dann eine Änderung der relativen zeitlichen Lage der Impulse von Testsignal 102 und
5 Referenzsignal 101, die sich als Phasenverschiebung zwischen den Impulsen äußert. Diese kann dann vom CD-Monitor 27 mit hoher Genauigkeit mittels eines synchronisierten Verstärkers, beziehungsweise Lock-in-Verstärker 109 erfaßt werden. Aus
10 einer solchen Phasenverschiebung $\Delta\Phi$ ergibt sich dann der Wert der chromatischen Dispersion zur Mittenwellenlänge des Testsignals.

Das Lock-In-Verfahren erfordert jedoch eine Synchronisation zwischen Testsignal-Generator und CD-Monitor. Um die
15 Phasenverschiebung synchronisiert messen zu können, wird die Modulationsfrequenz und Modulationsphase vom Lock-In-Verstärker, beispielsweise in Form eines der Modulation des Testsignals entsprechenden Signals benötigt. Dazu umfaßt der Testsignal-Generator 23 beispielsweise einen
20 Modulationsfrequenz-Generator 103. Mit der vom Modulationsfrequenz-Generator 103 erzeugten Modulationsfrequenz wird dann der Modulator 105 gesteuert, beziehungsweise das schmalbandige Testsignal 102 moduliert. Gleichzeitig wird die Modulationsfrequenz des Generators 103 über einen optischen
25 Überwachungskanal 107 an den Lock-in-Verstärker übertragen. Der Überwachungskanal 107 kann dabei aufgrund des geringen Informationsgehaltes sehr schmalbandig ausgelegt sein. Der Überwachungskanal kann über eine getrennte Leitung realisiert werden, kann aber ebenso auch als schmalbandiges Frequenzband
30 über die optische Übertragungsleitung übertragen werden.

Aus diesen Messungen kann dann ein geeignetes, der chromatischen Dispersion entsprechendes Signal generiert

werden, welches an die Temperatursteuerungseinrichtung des OCET übertragen wird.

Geeignet zur Bestimmung der chromatischen Dispersion mit Hilfe von Testsignalen sind unter anderem auch OTDR-Messungen (OTDR="Optical Time Domain Reflectometry") oder Laufzeit-Photonenzählung. Beide Verfahren basieren auf Laufzeitmessungen optischer Signale.

Fig. 1C zeigt ein weiter verallgemeinertes Ausführungsbeispiel einer optischen Übertragungsstrecke 1. Hier weist der Empfänger 7 zwei optisch transparente Elemente 40 und 41 auf, von denen entlang des optischen Pfades ein Element 40 vor und das weitere Element 41 hinter dem OCET angeordnet ist. Selbstverständlich kann beispielsweise eines der Elemente 40, 41 auch einen optischen Verstärker umfassen.

Als optisch transparente Elemente werden beliebige optische Elemente verstanden, in denen ein optisches Signal optisch transparent transportiert oder verarbeitet wird. Beispiele solcher optisch transparenter Elemente sind optische Verstärker, optische Multiplexer und Demultiplexer, optische Filter, optische Add/Drop-Multiplexer und Glasfaserelemente, sowie auch Kombinationen aus solchen Elementen. Ebenso stellt selbstverständlich eine erfindungsgemäße OCET ein solches optisch transparentes Element dar. Jedenfalls unterliegen optische Signale, welche optisch transparente Elemente durchlaufen, der chromatischen Dispersion des transparenten oder teilweise Materials diese Elemente.

Dementsprechend kann ein OCET die chromatische Dispersion eines beliebigen optischen Pfades, wie er beispielsweise in Fig. 3 dargestellt ist, innerhalb eines gewissen Bereichs auftretender Schwankungen der Dispersion stabilisieren. Ein

optisch transparenter Pfad, wie er in Fig. 3 gezeigt ist, umfaßt eine Anordnung aufeinanderfolgender optisch transparenter Elemente 40, 41, ..., 4N und Übertragungsfasern 51, 52, ..., 5N. Die Dispersion kann an einem oder mehreren
5 der Meßpunkte 50, 51, ...5N bestimmt werden.

Generell kann eine Übertragungsfaser außerdem aus mehreren hintereinander angeordneten Fasern zusammengesetzt sein, die auch unterschiedliche Materialien umfassen und damit auch
10 unterschiedliche chromatische Dispersionen aufweisen können.

Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform einer OCET 15.

Diese zeichnet sich dadurch aus, daß sie mehr als ein dispersionskompensierendes optisches Element aufweist. Die in
15 Fig. 4 dargestellte beispielhafte Ausführungsform weist diesbezüglich zwei dispersionskomensierende Faser 171, 172 auf. Die Fasern 171 und 172 weisen jeweils separate Eingänge 151, 152 und Ausgänge 154, 155 auf, die an einzelne parallele Zweige eines optischen Übertragungssystems anschließbar sind.

20 Die Faser 171 und 172 sind in einer gemeinsamen Temperaturkammer 16 untergebracht. Die Temperatur in der Temperaturkammer 16 kann dann durch die Temperaturstelleinrichtung 19 mittels der Heizeinrichtung 156 eingestellt werden. Auf diese Weise werden die Temperaturen
25 beider Fasern 171 und 172 gemeinsam eingestellt. Eine derartige OCET kann so in einfacher Weise die chromatische Dispersion mehrerer paralleler Zweige eines optischen Übertragungssystems gleichzeitig stabilisieren.

30 Im folgenden wird Bezug auf Fig. 5 genommen, welche eine weitere beispielhafte Ausführungsform eines dispersionsstabilisierten optischen Übertragungssystems, beziehungsweise einer Übertragungsstrecke 1 zeigt.

Diese Ausführungsform umfaßt mehrere optische Netzwerkelemente 60, 62, ..., die zwischen Sender 3 und Empfänger 7 entlang des optischen Übertragungspfades zwischen optischen Übertragungsfasern 51, 52, ..., 5N angeordnet sind.

5

Die optischen Netzelemente 60, 62, ... umfassen ihrerseits jeweils wieder ein oder mehrere optisch transparente Elemente. Die Netzwerkelemente, sowie der Empfänger 7 umfassen außerdem jeweils eine OCET 15. Die hier dargestellte

10

Ausführungsform der OCET umfaßt neben einer Temperatursteuerungseinrichtung 21 außerdem einen CD-Monitor 27, welcher die chromatische Dispersion jeweils an einem der zugeordneten Meßpunkte 30, 31, ... 3N bestimmt.

15

Selbstverständlich können die CD-Monitore 27 auch, ähnlich wie in Fig. 1B angedeutet ist, als separate Komponenten angeordnet sein. Die Temperatursteuerungseinheiten 21 der OCETs 15 sind untereinander über einen optischen Kontrollkanal oder optischen Überwachungskanal 107 miteinander vernetzt. Der optische Überwachungskanal 107 ist dazu bevorzugt bidirektional ausgelegt und kann beispielsweise auch über eine Telefonstandverbindung oder eine IP-Verbindung realisiert werden.

20

25

Zu den von den jeweiligen CD-Monitoren bestimmten Meßwerten der chromatischen Dispersion kommen hier als Eingangsparameter für die Temperatursteuerungen 21 so außerdem die über den optischen Überwachungskanal übertragenen Einstellungen der anderen OCETs hinzu.

30

Vorteilhaft ist auch eine dazu ähnliche Ausführungsform, bei welcher die von den jeweiligen CD-Monitoren 27 ermittelten Meßwerte der chromatischen Dispersion über den an eine zentrale Recheneinrichtung 158 übermittelt werden. Diese kann dann die günstigsten Einstellungen der OCETs ermitteln und

diesen Einstellungen entsprechende Signale an die OCETs 15 über den optischen Überwachungskanal 107 rückübermitteln.

Bezugszeichenliste

1	optische Übertragungsstrecke
3	Sender
4	optische Signalquelle
5, 50,	Übertragungsfaser
7	Empfänger
9	Detektor
13	optischer Verstärker
15	OCET
16	Temperaturkammer
17, 171, 172	dispersionskompensierende Faser
19	Einrichtung zur Einstellung einer Temperatur
21	Temperatursteuerungseinrichtung
23	Testsignal-Generator
25, 29	Koppler
27	Monitoreinrichtung
30 - 3N	Meßpunkte zur Messung der chromatischen
40, 41,...4N	Optisch transparentes Element
100	Breitbandiges Testsignal
101	Referenzsignal
102	Schmalbandiges Testsignal
103	Modulationsfrequenz-Generenator
105	Modulator
107	optischer Überwachungskanal
109	Lock-In-Verstärker
151, 152	optische Eingänge von 15
154, 155	optische Ausgänge von 15
156	Heizvorrichtung
60, 62	optische Netzelemente
158	Recheneinrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Einstellung der chromatischen Dispersion
in einem optischen Übertragungssystem (1), welche
5 -ein optisches Element mit einer temperaturabhängigen
chromatischen Dispersion, sowie
-eine Einrichtung (19) zur Einstellung einer Temperatur
oder einer Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs
des optischen Elements zum Bereitstellen einer
10 vordefinierten chromatischen Dispersion des optischen
Elements aufweist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
das optische Element ein Material umfaßt, welches eine im
15 wesentlichen monotone Abhängigkeit der chromatischen
Dispersion von dessen Temperatur aufweist.
3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das optische Element ein Material
20 umfaßt, welches einen Dispersionskoeffizienten aufweist,
der ein gegenüber dem Dispersionskoeffizienten des
optischen Übertragungssystems umgekehrtes Vorzeichen
aufweist.
- 25 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß das optische Element eine optische
Faser (17), insbesondere eine Glasfaser umfaßt.
- 30 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß die Einrichtung zur Einstellung einer
Temperatur oder Temperaturverteilung eine
Temperatursteuerungseinrichtung (21) umfaßt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatursteuerungseinrichtung (21) eine Thermostateinrichtung umfaßt.
- 5 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch eine Einrichtung (27) zur Messung der chromatischen Dispersion.
- 10 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, gekennzeichnet, durch zumindest zwei optische Elemente mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion, welche separaten Eingängen (151, 152) und Ausgängen (154, 155) zugeordnet sind, mit einer gemeinsamen Einrichtung (19) zur Einstellung einer gemeinsamen Temperatur oder
15 Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs der optischen Elemente (17).
- 20 9. Optisches Übertragungssystem (1), umfassend zumindest eine entlang des optischen Pfades zwischen einem Sender und einem Empfänger angeordneten Vorrichtung (15) zur Einstellung der chromatischen Dispersion des optischen Übertragungssystems (1), insbesondere gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, welche
25 -ein optisches Element (17) mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion, sowie
-eine Einrichtung (19) zur Einstellung einer Temperatur oder einer Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs des optischen Elements (17) zum Bereitstellen einer vordefinierten chromatischen Dispersion des optischen
30 Elements aufweist.
10. Optisches Übertragungssystem nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch eine Einrichtung (23, 25) zur

Einspeisung eines Testsignals zur Messung der chromatischen Dispersion.

- 5 11. Optisches Übertragungssystem nach Anspruch 9 oder 10, gekennzeichnet durch zumindest eine Einrichtung (27) zur Messung der chromatischen Dispersion im Übertragungssystem.
- 10 12. Optisches Übertragungssystem nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung (15) zur Einstellung der chromatischen Dispersion des optischen Übertragungssystems eine Temperatursteuerungseinrichtung (21) umfaßt.
- 15 13. Optisches Übertragungssystem nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatursteuerungseinrichtung (21) die Temperatur in Abhängigkeit eines Signals regelt, welches einem Meßwert der chromatischen Dispersion entspricht.
- 20 14. Optisches Übertragungssystem nach einem der Ansprüche 9 bis 13, wobei zumindest zwei entlang des optischen Pfades hintereinander angeordneten Vorrichtungen zur Einstellung der chromatischen Dispersion des optischen Übertragungssystems über einen optischen Überwachungskanal (107) miteinander verbunden sind.
- 25 15. Optisches Übertragungssystem nach einem der Ansprüche 9 bis 14, wobei zumindest zwei entlang des optischen Pfades hintereinander angeordnete Vorrichtungen zur Einstellung der chromatischen Dispersion des optischen Übertragungssystems über einen optischen Überwachungskanal (107) mit einer Recheneinrichtung (158)
- 30

zur Ermittlung der Einstellungen der Vorrichtungen verbunden sind.

- 5 16. Verfahren zur Einstellung der chromatischen Dispersion in einem optischen Übertragungssystem (1) insbesondere gemäß einem der Ansprüche 9 bis 15, wobei eine vorbestimmte Temperatur oder Temperaturverteilung zumindest eines Bereichs eines optischen Elements (17) eingestellt wird, so daß das optische Element eine vorbestimmte
- 10 chromatische Dispersion aufweist.
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die chromatische Dispersion im optischen Übertragungssystem gemessen und die Temperatur oder
- 15 Temperaturverteilung in Abhängigkeit der Messung eingestellt wird.
18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daß die chromatische Dispersion im
- 20 optischen Übertragungssystem (1) durch Messen der Temperatur an wenigstens einer Stelle (30 - 34) im optischen Übertragungssystem (1) ermittelt wird.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur oder
- 25 Temperaturverteilung des optischen Elements (17) so eingestellt wird, daß die chromatische Dispersion des optischen Übertragungssystems (1) kompensiert wird.
- 30 20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur oder Temperaturverteilung eines optischen Elements (17) mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion in Abhängigkeit von der Einstellung zumindest eines weiteren

Elements mit einer temperaturabhängigen chromatischen Dispersion im optischen Übertragungssystem eingestellt wird.

- 5 21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß die chromatische Dispersion zumindest eines Abschnitts des optischen Übertragungssystems durch Einspeisen und Auswerten eines Testsignals (101, 102) ermittelt wird.

10

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die differentielle Phasenverschiebung wellenlängenmodulierter Testsignale zur Bestimmung der chromatischen Dispersion gemessen wird.

15

Fig. 1A

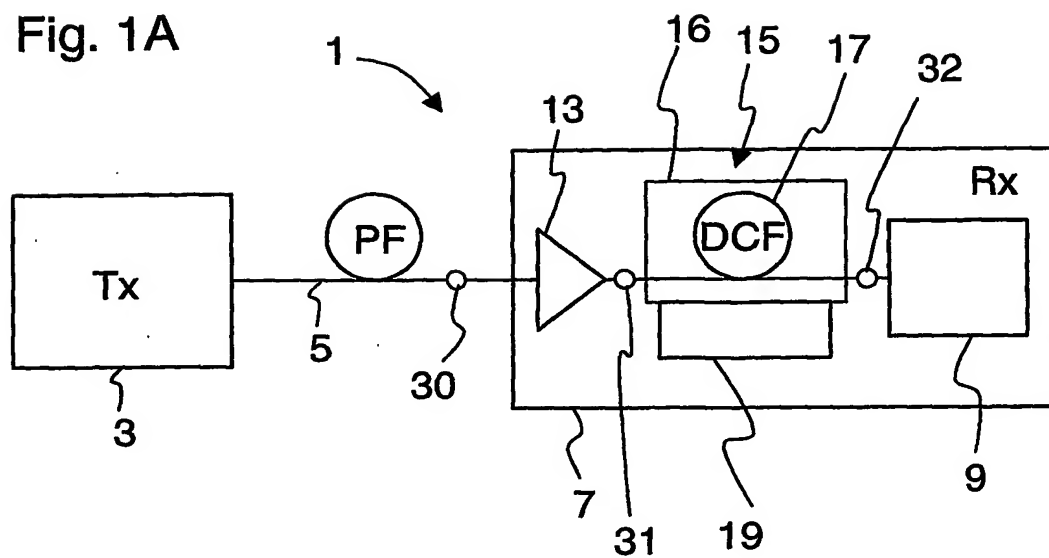


Fig. 1B

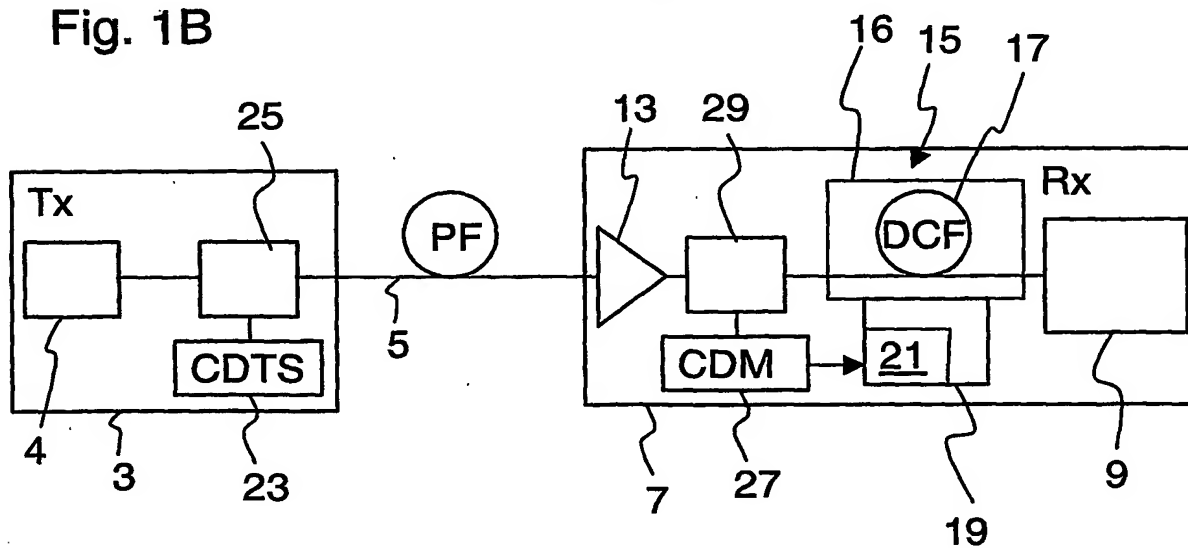


Fig. 1C

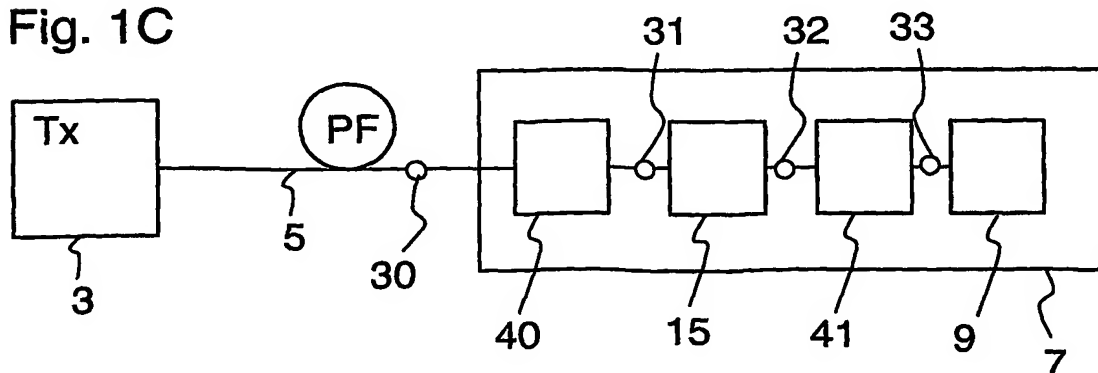


Fig. 2

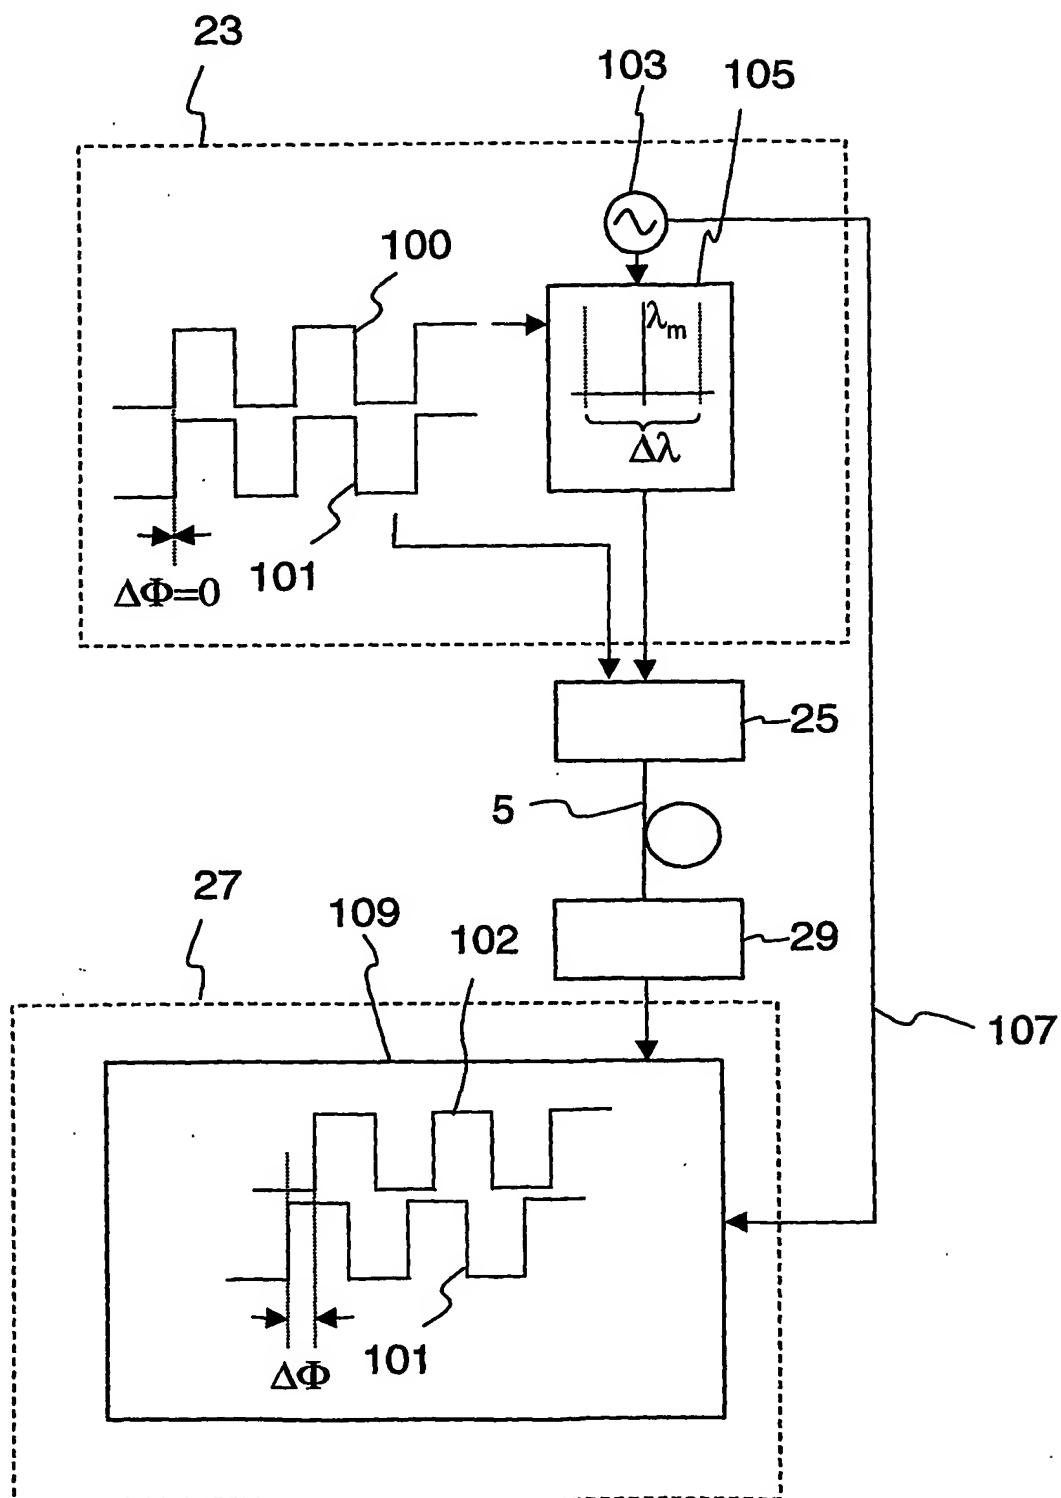


Fig. 3

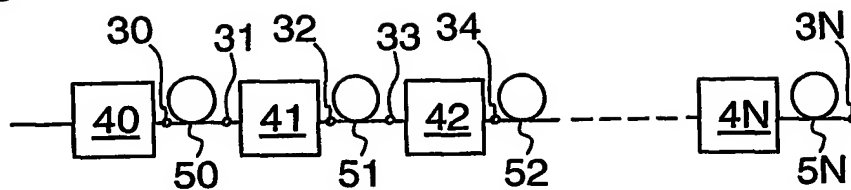


Fig. 4


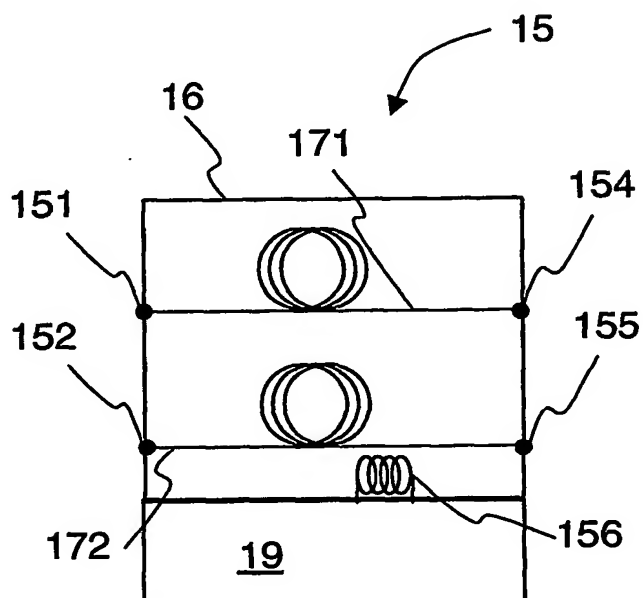


Fig. 5

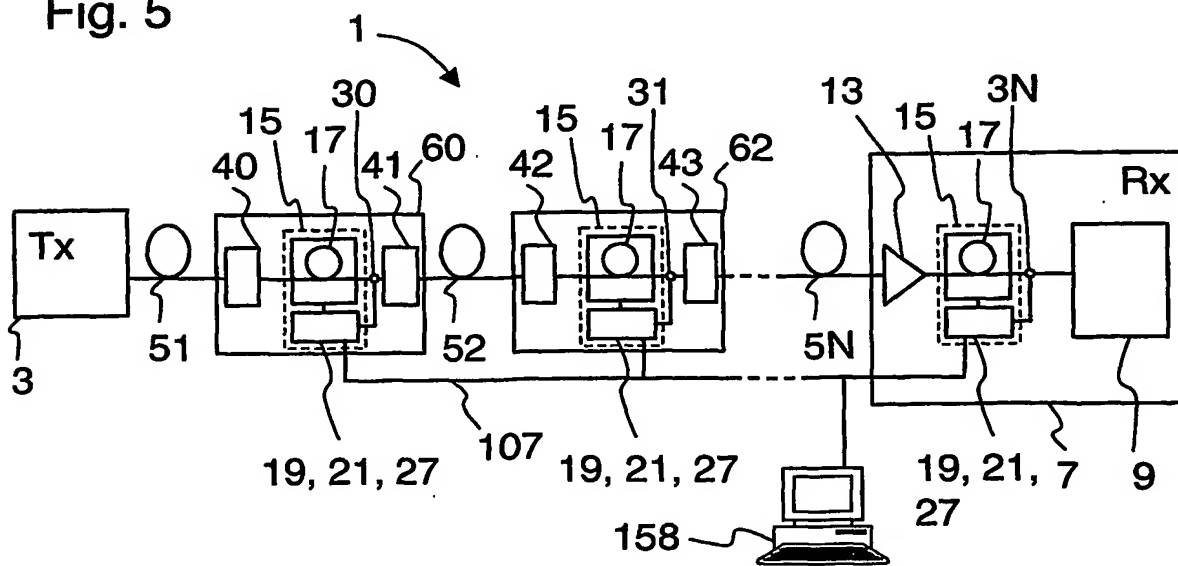

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03167

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04B10/18 G02B6/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04B G02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>US 5 793 917 A (YOSHIMURA JUNICHI) 11 August 1998 (1998-08-11) abstract column 1, line 1 - line 14 column 1, line 61 - column 2, line 12 column 2, line 24 - line 31 column 2, line 46 - line 49 column 2, line 62 - line 67 column 3, line 13 - column 4, line 11 column 4, line 25 - line 42 column 10, line 22 - column 11, line 34 column 12, line 5 - line 44 column 12, line 55 - line 67 column 13, line 6 - line 18 column 14, line 6 - line 44 column 14, line 57 - line 64 figures 3-5, 11-13, 15</p> <p>--- -/-</p>	1-22

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 February 2004

Date of mailing of the international search report

17/02/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hadziefendic, I

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/JP 03/03167

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 607 782 A (HITACHI LTD) 27 July 1994 (1994-07-27) column 1, line 9 - line 12 column 2, line 28 - column 3, line 10 column 4, line 10 - line 23 column 5, line 9 - line 13 column 7, line 18 - line 23 column 7, line 51 - column 8, line 3 column 9, line 46 - line 55 figure 6	1-7, 9-13, 16-19, 21,22
A	CA 2 302 986 A (WEST BRIAN ROBERT ;WEICHONG DU (CA)) 4 July 2000 (2000-07-04) page 2, line 1 - page 6, line 9 page 10, line 12 - page 11, line 3	1-22
A	EP 1 073 221 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 31 January 2001 (2001-01-31) abstract page 4, line 13 - page 5, line 43 figures 2,3A-3D	1-22

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PO 03/03167

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5793917	A	11-08-1998	JP	8256106 A	01-10-1996
EP 0607782	A	27-07-1994	JP	6216467 A	05-08-1994
			DE	69419626 D1	02-09-1999
			EP	0607782 A1	27-07-1994
			US	5570439 A	29-10-1996
CA 2302986	A	04-07-2000	CA	2302986 A1	04-07-2000
EP 1073221	A	31-01-2001	US	6307988 B1	23-10-2001
			EP	1073221 A1	31-01-2001
			JP	2001077756 A	23-03-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT 03/03167

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04B10/18 G02B6/34

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04B G02B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>US 5 793 917 A (YOSHIMURA JUNICHI) 11. August 1998 (1998-08-11) Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 1 - Zeile 14 Spalte 1, Zeile 61 - Spalte 2, Zeile 12 Spalte 2, Zeile 24 - Zeile 31 Spalte 2, Zeile 46 - Zeile 49 Spalte 2, Zeile 62 - Zeile 67 Spalte 3, Zeile 13 - Spalte 4, Zeile 11 Spalte 4, Zeile 25 - Zeile 42 Spalte 10, Zeile 22 - Spalte 11, Zeile 34 Spalte 12, Zeile 5 - Zeile 44 Spalte 12, Zeile 55 - Zeile 67 Spalte 13, Zeile 6 - Zeile 18 Spalte 14, Zeile 6 - Zeile 44 Spalte 14, Zeile 57 - Zeile 64 Abbildungen 3-5, 11-13, 15 --- -/--</p>	1-22

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

9. Februar 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17/02/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hadziefendic, I

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT 03/03167

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>EP 0 607 782 A (HITACHI LTD) 27. Juli 1994 (1994-07-27)</p> <p>Spalte 1, Zeile 9 - Zeile 12 Spalte 2, Zeile 28 - Spalte 3, Zeile 10 Spalte 4, Zeile 10 - Zeile 23 Spalte 5, Zeile 9 - Zeile 13 Spalte 7, Zeile 18 - Zeile 23 Spalte 7, Zeile 51 - Spalte 8, Zeile 3 Spalte 9, Zeile 46 - Zeile 55 Abbildung 6</p>	<p>1-7, 9-13, 16-19, 21,22</p>
A	<p>CA 2 302 986 A (WEST BRIAN ROBERT ;WEICHONG DU (CA)) 4. Juli 2000 (2000-07-04) Seite 2, Zeile 1 -Seite 6, Zeile 9 Seite 10, Zeile 12 -Seite 11, Zeile 3</p>	<p>1-22</p>
A	<p>EP 1 073 221 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 31. Januar 2001 (2001-01-31) Zusammenfassung Seite 4, Zeile 13 -Seite 5, Zeile 43 Abbildungen 2,3A-3D</p>	<p>1-22</p>

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung: Alle zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/JP 03/03167

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5793917	A	11-08-1998	JP	8256106 A	01-10-1996
EP 0607782	A	27-07-1994	JP	6216467 A	05-08-1994
			DE	69419626 D1	02-09-1999
			EP	0607782 A1	27-07-1994
			US	5570439 A	29-10-1996
CA 2302986	A	04-07-2000	CA	2302986 A1	04-07-2000
EP 1073221	A	31-01-2001	US	6307988 B1	23-10-2001
			EP	1073221 A1	31-01-2001
			JP	2001077756 A	23-03-2001